



모델

Intens

원동기(배터리, 내연기관 등) 사양

- 배터리: 전압 220v
- 배터리 형식: 리튬이온
- 배터리 용량: 6.1kWh
- 정격전압: 52.5v(129Ah)
- 완전충전: 3.5시간(80%충전 2.5시간)
- 모터 13kW

기본사양

에어백(운전자석) / 안전띠(4점식) / 4륜 디스크 브레이크


충돌안전성 분야

■ 우수 ■ 양호 ■ 보통 ■ 미흡 ■ 열등

정면충돌안전성

운전자석

머리	3.00
목	2.00
가슴	2.00
상부다리	0.00

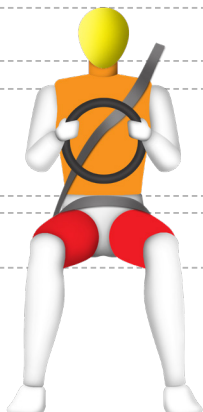


합계점수 7.00(43.8%)

측면충돌안전성

운전자석

머리	0.00
흉부	0.00
복부	2.00
골반	2.00

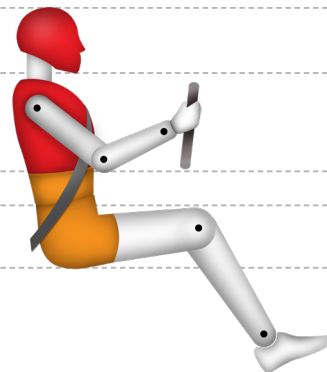

합계점수 4.00(25.0%)



모델

DANIGO

원동기(배터리, 내연기관 등) 사양

- 7.5KW PMSM 전기모터
- 배터리 용량: 7.25KWh

기본사양

리튬이온 배터리(LG화학 Cell) / 냉·난방시스템, 후방모니터 / DCDC 컨버터 고전압 케이블


충돌안전성 분야

■ 우수 ■ 양호 ■ 보통 ■ 미흡 ■ 열등

정면충돌안전성

운전자석

머리	1.00
목	0.00
가슴	4.00
상부다리	0.00

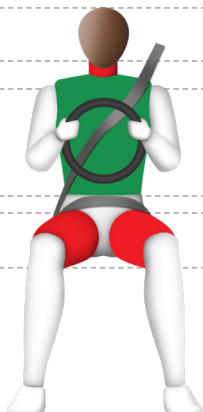


합계점수 5.00(31.3%)

측면충돌안전성

운전자석

머리	0.00
흉부	0.00
복부	1.00
골반	1.00

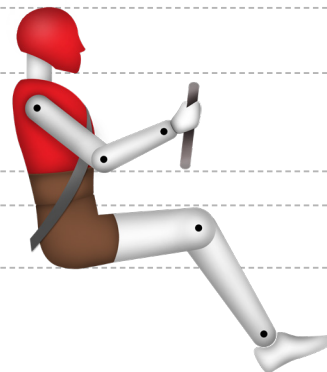

합계점수 2.00(12.5%)


*시험별 특이사항

충돌 후 문 안열림, 창유리 고정틀 이탈



*시험별 특이사항

충돌 중 안전띠 풀림현상으로 인체모형의 머리 및 몸통 이탈 발생

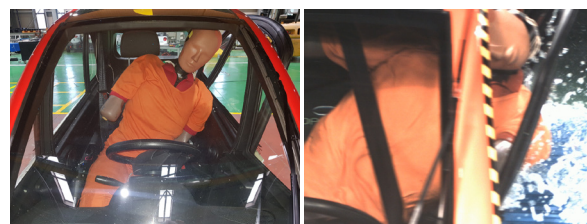



원동기(배터리, 내연기관 등) 사양

- 15kW PMSM 전기모터
- 배터리용량 17.3kWh

기본사양

리튬폴리머배터리 / 회생제동 / 3점식안전벨트, 프리텐셔너 / 디스크브레이크 / 스마트키 / 후방모니터, 센서 / 냉·난방시스템/


충돌안전성 분야

■ 우수 ■ 양호 ■ 보통 ■ 미흡 ■ 열등

정면충돌안전성

운전자석

머리	1.00
목	2.00
가슴	2.00
상부다리	0.00

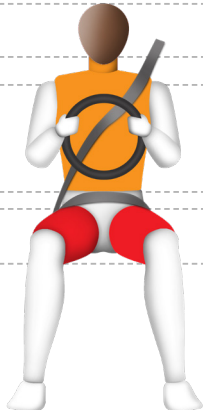


합계점수 5.00(31.3%)

측면충돌안전성

운전자석

머리	0.00
흉부	2.00
복부	2.00
골반	4.00

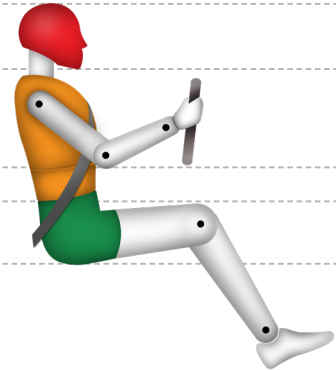

합계점수 8.00(50.0%)

*시험별 특이사항
충돌 중 문열림 발생



마스터마이크로 마스타전기차



모델

MASTA Micro

원동기(배터리, 내연기관 등) 사양

- 7.5KW 전기모터
- 배터리용량 10.0kwh

기본사양

리튬이온 배터리 / 냉·난방시스템 / 4휠 디스크브레이크 / 리모트키 / 터치스크린 / 후방모니터 / 스마트미러링 시스템


충돌안전성 분야

■ 우수 ■ 양호 ■ 보통 ■ 미흡 ■ 열등

정면충돌안전성

운전자석

머리	0.00
목	0.00
가슴	0.00
상부다리	0.00

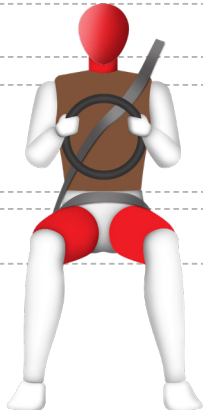


합계점수 0.00(0.0%)

측면충돌안전성

운전자석

머리	1.00
흉부	0.00
복부	2.00
골반	4.00

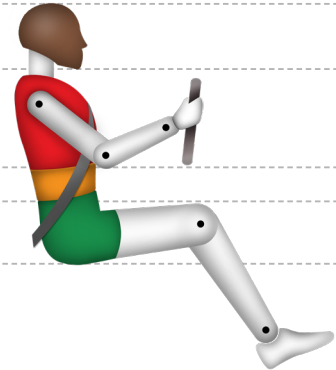

합계점수 7.00(43.8%)

*시험별 특이사항

충돌 중 머리 및 몸통 이탈 발생

